
CICLO PROFUNDO



Capacidade de realizar **descargas mais profundas sem impactar a vida útil da bateria, garantindo um desempenho consistente** por um longo período.

Dados técnicos

12v 130Ah

Código do produto
Pa0133430

Modelo
12v 130Ah

Código NCM
8507.2010

Material
Polipropileno
Manta Lã de Vidro

Voltagem
12v

Capacidade
130 Ah

Principais aplicações

Plataformas elevatórias | Lavadoras de piso | Carros de golf

Principais vantagens - Garantia Nacional

Resistência a condições severas de uso | Resistência a vibração | Terminais universais

Especificações do produto

BCI	VOLTAGEM	CÉLULAS	PESO	TERMINAL	DIMENSÕES			CAPACIDADE AMPERE/HORA (Ah)		
					COMPRIMENTO	LARGURA	ALTURA	5h	10h	20h
GC2	12v	3	29 Kg	OFF-SET "S"	40mm	17mm	22mm	110	118	130

Instruções de carga

CONFIGURAÇÃO DE TENSÃO DO CARREGADOR (25°C)	
DESCRIÇÃO	TENSÃO DA BATERIA
Tensãomáxima de carga	7.35v
Carga de flutuação	6.50v
Carga de equalização	7.65v

Tecnologia tubular

PLACA POSITIVA TUBULAR	
Ampla capacidade de reter o material ativo, de alta capacidade e maior vida útil.	

Modelo de válvula


VÁLVULAS ECO-SAFETY	
	Sistema de condensação de água, redução da emissão de gases e microfiltro anti-chamas.

Padrão do terminal


MODELO UT	
Torque 11 a 12 Nm Unidade de media Newton metro (Nm)	
Parafuso sextavado 3/8 Aço Inox	
Injetado com alta compactação	
Resina epóxi nos terminais	

Curva de descarga – Reserva de Capacidade 20 (RC 25): 180min

10 ANOS VIDA UTIL

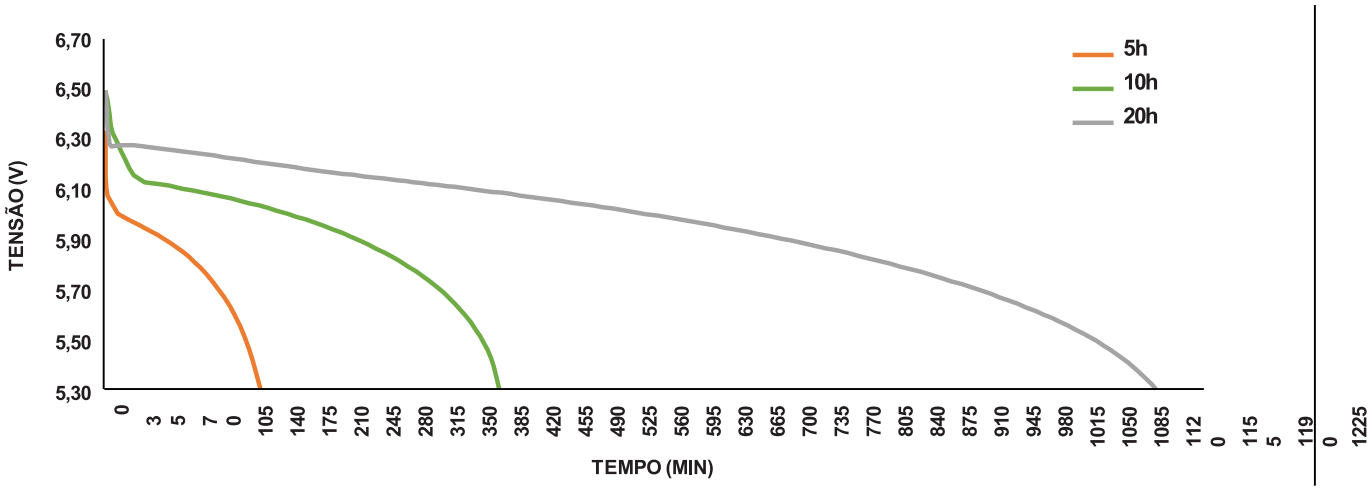

Dimensões da bateria

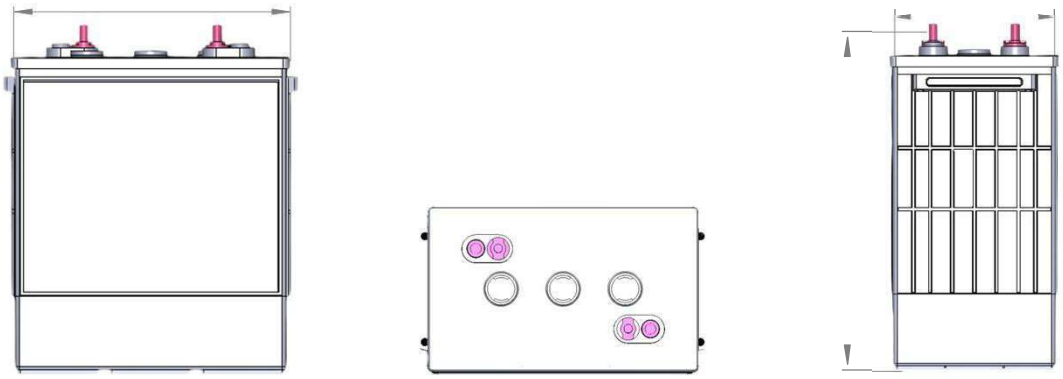

A quantidade de amperes-hora (AH) que uma bateria pode fornecer quando descarregada a uma temperatura constante a 27°C e mantém uma tensão acima de 1,75 V/célula. Capacidades baseadas no desempenho máximo. Altura medida da parte inferior da bateria até o ponto mais alto da bateria. Imagens ilustrativas, podendo haver alteraçõessem aviso prévio.